



Wall hung boilers
Chaudières murales
Calderas murales

METROPOLIS





Instantaneous D.H.W. production/Production E.C.S. instantanée/Producción A.C.S. instantánea



★★★ vers. BF METROPOLIS



Compact wall hung gas boiler.

Copper mono-exchanger • For C.H. and D.H.W. instantaneous production • Electronic ignition • Adjustable heat output • Full modulation for both the C.H. and D.H.W. modes • Automatic by-pass • Antifreeze system.



Chaudière murale compacte à gaz.


Mono échangeur en cuivre • Pour chauffage et production sanitaire • Allumage électronique par ionisation de flamme • Puissance thermique variable • Modulation électronique continue en sanitaire et en chauffage • By-pass automatique • Système antigel.



Caldera mural de gas compacta.

Intercambiador bitérmico en cobre • Para la calefacción y la producción de agua sanitaria • Encendido electrónico con ionización de llama • Potencia térmica variable • Modulación electrónica continua en sanitario y en calefacción • By-pass automático • Sistema antihielo.

Dimensional details Dimensions d'encombrement Medidas

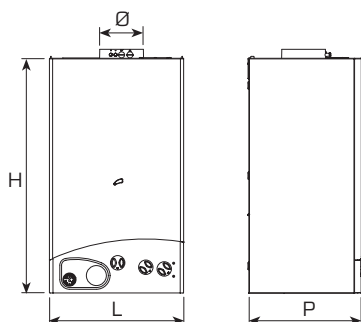

Technical features/Données techniques/Datos técnicos

Model Modèle Modelo	Heat output Puissance thermique Potencia térmica kW / kcal/h	Efficiency rating Rendement Rendimiento	D.H.W. flow rate Débit sanitaire Caudal sanitario (Δt 30°C) l/min	Expansion vessel Vase d'expansion Vaso de expansión l	Dimensions Dimensions Dimensiones			
					L	P	H	Ø
Metropolis 25 BF	8,9÷23,8 / 7.650÷20.500	93,2 %	11,4	7	400	335	700	-
Metropolis 30 BF	11,8÷30,8 / 10.150÷26.500	93,6 %	14,7	8	450	335	700	-

Flue ducts/Conduit d'évacuation fumées et aspiration air /Conductos evacuación humos y aspiración aire

Model Modèle Modelo	Concentric duct/Conduit coaxial/Conducto coaxial		Separate ducts/Conduits séparés/Conductos separados	
	ø mm	Max. length/longueur/longitud (m)	ø mm	Max. length/longueur/longitud (m)
Metropolis 25 BF	60/100	3,5	80/80	12/12
Metropolis 30 BF	60/100	3,0	80/80	16/16

