


Calderas de H.F. y Chapa

con o sin producción de A.C.S. instantánea

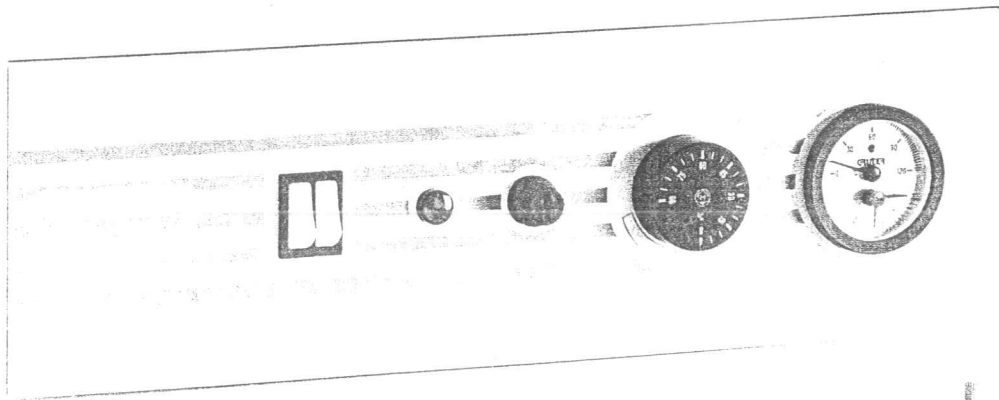

Calidad de vida en su hogar.

CONEXIONES DE CALDERA



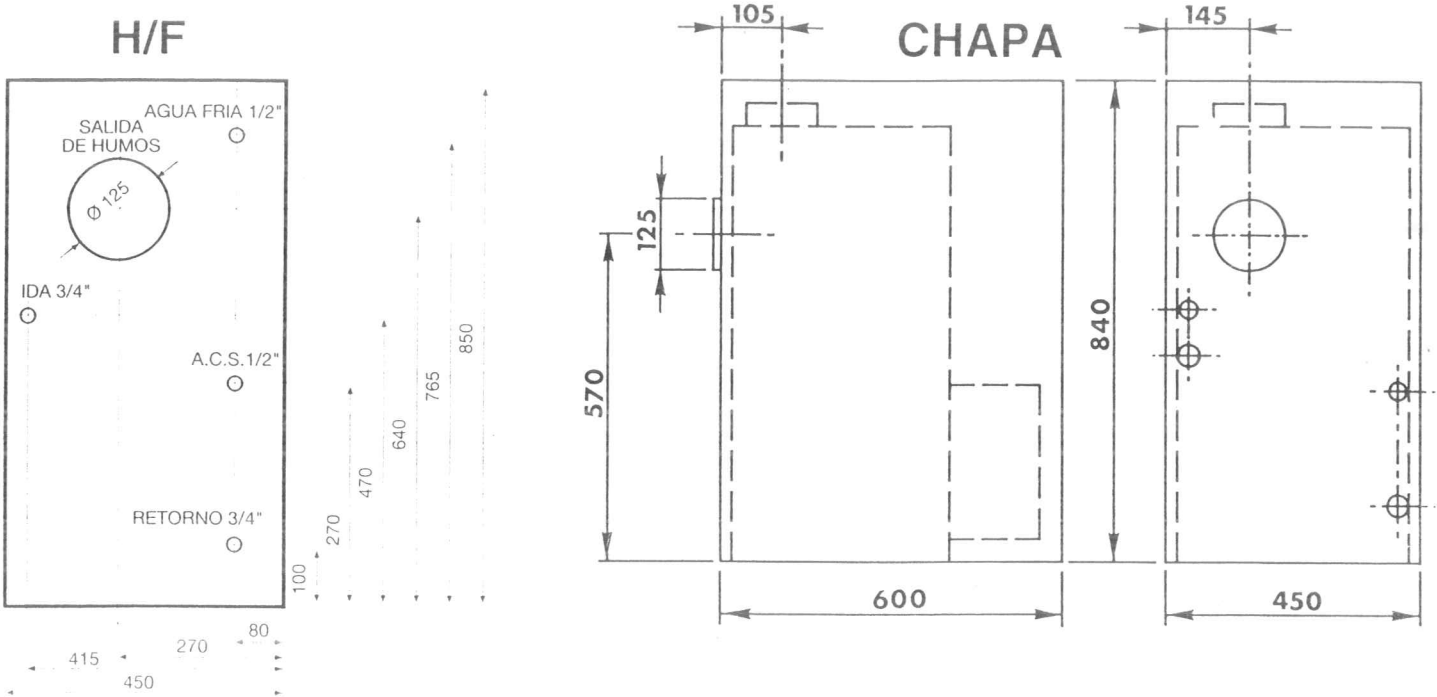


DIAGRAMA DE BOMBA

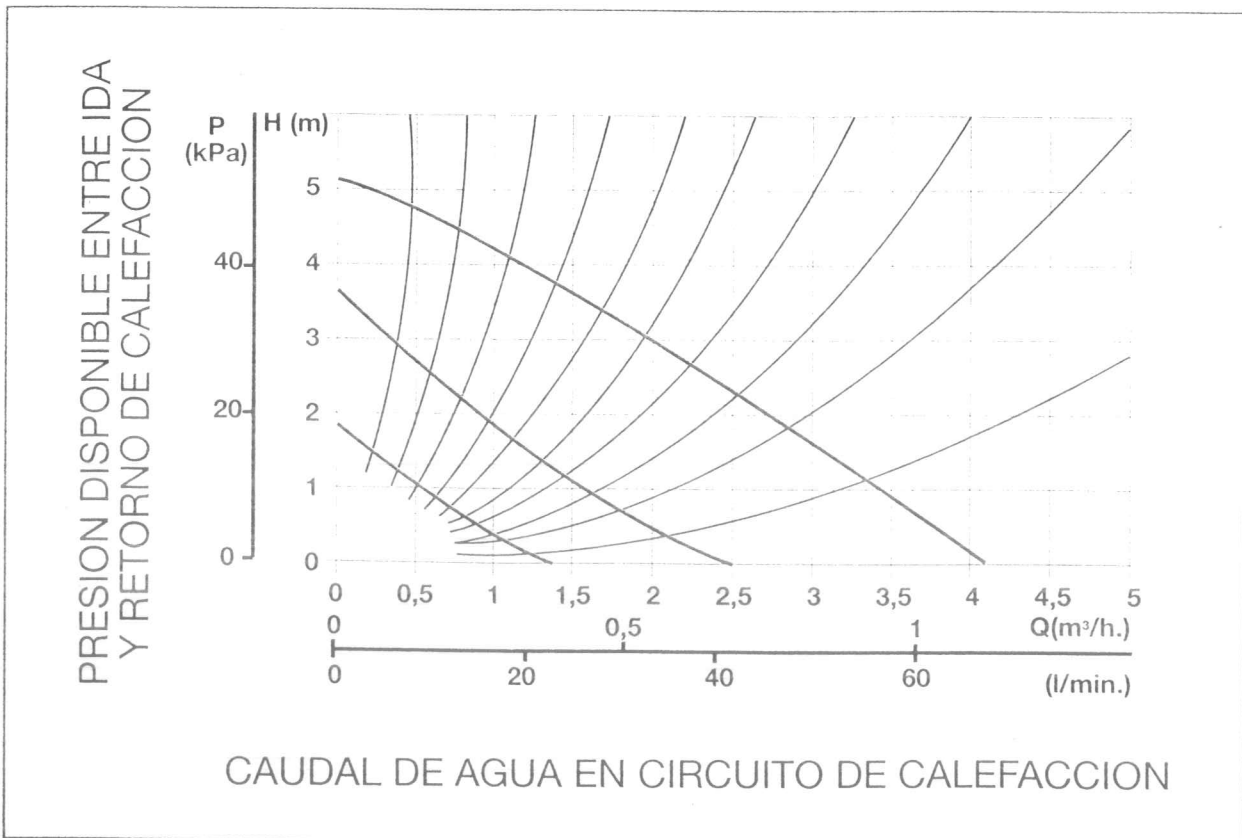


ESQUEMA ELECTRICO

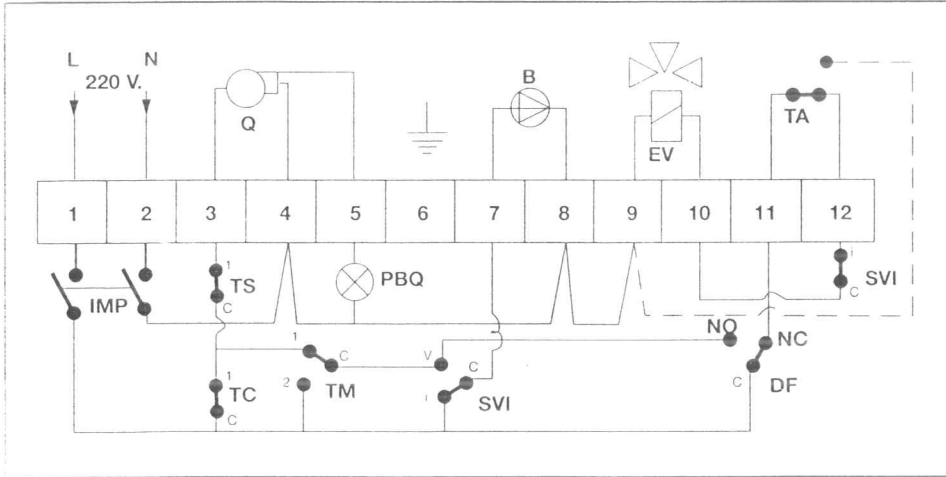

- B - Bomba
- EV - Electroválvula
- DF - Detector de flujo
- IMP - Interruptor marcha-paro
- PBQ - Piloto bloqueo quemador
- O - Quemador
- SVI - Selector verano-invierno
- TA - Termostato ambiente
- TC - Termostato caldera
- TM - Termostato de máxima
- TS - Termostato de seguridad

ESQUEMA HIDRAULICO

- 1.- Interruptor marcha-paro
 - 2.- Interruptor invierno-verano
 - 3.- Piloto indicador bloqueo de quemador
 - 4.- Termostato de seguridad
 - 5.- Termostato de caldera
 - 6.- Termohidrómetro
 - 7.- Cuerpo de caldera
 - 8.- Quemador
 - 9.- Bomba de circulación
 - 10.- Válvula de tres vías
 - 11.- Intercambiador
 - 12.- Vaso de expansión
 - 13.- Purgador automático de boya
 - 14.- Válvula de seguridad
 - 15.- Detector de flujo
 - 16.- Manta de fibra de vidrio
- AF.- Entrada de agua fría sanitaria
AC.- Salida de agua caliente sanitaria
ID.- Ida a calefacción
RC.- Retorno a calefacción

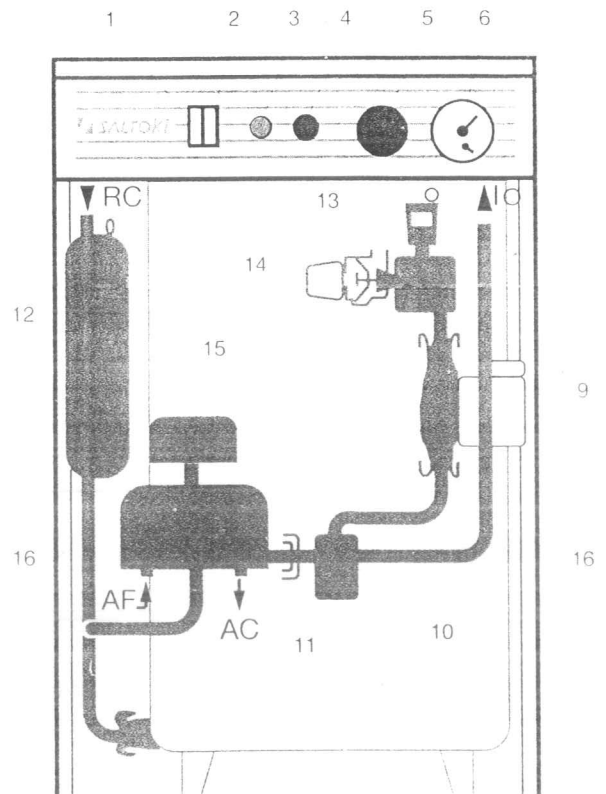

Nuestras calderas **SALTOKI** han sido diseñadas y fabricadas cuidando al máximo cada detalle. El resultado ha sido unas calderas con un alto nivel de calidad, que en cualquiera de sus versiones, conseguirá satisfacer las necesidades del usuario más exigente.

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELOS	SALTOKI 3	SALTOKI 4	SALTOKI 5	SALTOKI CH
POTENCIA UTIL	17.300 Kcal/h	25.300 Kcal/h	34.800 Kcal/h	21.500 Kcal/h
Nº ELEMENTOS	3	4	5	-
DEPRESION CHIMENEA M.BAR	0,08	0,12	0,16	0,12
PROFUNDIDAD	600 mm	600 mm	800 mm	600 mm
PRESION MAX. SERVICIO	4 Kg.	4 Kg.	4 Kg.	4 Kg.
PESO	110 Kg.	136 Kg.	165 Kg.	65 Kg.
CAPACIDAD CALDERA l.	19 l.	23 l.	27 l.	15 l.
PRESION MAXIMA EN A.C.S EN Kg.	7 Kg.	7 Kg.	7 Kg.	7 Kg.
PRODUCCION DE A.C.S *	10 l.	12 l.	16 l.	12 l.

* MODELOS (S) (sólo calefacción)

* MODELOS (P) (calefacción + A.C.S.)

* TEMPERATURA DE CALDERA 80° Y ENTRADA DE AGUA FRIA A 15°


* PRODUCCION DE A.C.S Δt. 30°

DELEGACIONES:

Ctra. de Laguardia, Km. 1,7
Tfno.: (941) 24 81 22* - Fax (941) 24 85 22
26006 LOGROÑO (La Rioja)

Polígono Canraso, s/n.
Tfno.: (948) 82 12 47* - Fax (948) 82 12 47
31500 TUDELA (Navarra)

Julio Urquijo, 3
Tfno.: (94) 475 78 16* - Fax (94) 475 95 78
48014 DEUSTO (Vizcaya)

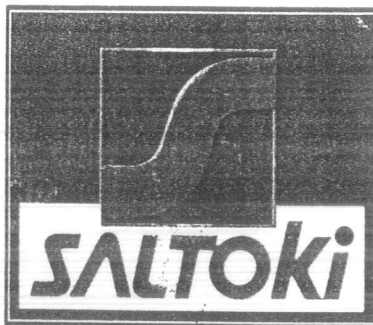

DISTRIBUIDOR

Polígono Landaben, Calle A, s/n 31012 PAMPLONA (NAVARRA)
Apto. de Correos 1066 - Tfno. (948) 25 92 00 - Fax (948) 25 91 24